# 1　安全上の注意（つづき）

## ⚠警告

| | |
|---|---|
| <br>必ず実行 | 漏電遮断器を取り付ける（感電や火災の原因になります。） |
| | 開梱後、不要になった梱包材は速やかに処分する<br>（段ボールやビニール袋などは子供などがかぶって遊び、思わぬ事故につながるおそれがあります。） |

## ⚠注意

| | |
|---|---|
| <br>禁　止 | タンク内に水がないときは、絶対に「沸上げ運転（電源）」スイッチを入れない（空焚きとなり、故障や事故の原因になります。） |
| | 水道水以外は通水しない<br>（井戸水などを通水すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。） |
| | 商品に強い力や衝撃を与えない（故障や水漏れの原因になります。） |
| | 専用水栓の吐水口にホースや浄水器などの抵抗となるものを接続しない（機器の破損や水漏れの原因になります。） |
| <br>接触禁止 | 吸気栓に触れるときは、タンク内の湯を出し切って水になっていることを確かめてから行う<br>（やけどをするおそれがあります。） |
| <br>必ず実行 | 水抜きを行うときは、必ず「沸上げ運転（電源）」スイッチを「切」にする（空焚きとなり、故障・やけどの原因になります。） |
| | 給水口に接続する前に必ず、配管内のゴミなどを取り除くため止水栓を開けバケツ2杯（約20L）程度の水を捨てる<br>（フィルターを通ったゴミが機器内に入り、故障や水漏れの原因になります。） |
| | 当商品は寒冷地対応品ではないため、凍結のおそれのある場合は、必ず凍結予防処置（保温材巻、電気ヒーターなど）を行う<br>（凍結破損し水漏れするおそれがあります。） |
| | 必ず連結配管内の水抜きがスムーズにできる勾配で取り付ける<br>（凍結した場合、破損し水漏れするおそれがあります。） |
| | 必ず専用水栓を使用する（水漏れの原因になります。） |
| | フィルター付き止水栓の掃除をする際は、いきなりふたをゆるめずに、止水栓を閉めてから行う<br>（水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。） |

## お ね が い

| |
|---|
| 給水圧力は最低必要水圧（流動時）0.07MPa・最高水圧（静止時）0.75MPaです。この圧力の範囲内でご使用ください。<br>（0.07MPa未満で使用すると流量が少なくなります。） |
| 取扱説明書内の保証書に、取付店または販売店名およびお引渡し日を必ず記入してください。 |
| 必ずフィルター付きアングル形止水栓（必要別売品）を取り付けてください。 |
| 給水管にはフレキシブル管をご使用ください。<br>（鋼管などで接続されると、シール剤などが内部に入り、作動不良を起こす場合があります。） |
| 空焚き、施工上の不具合は当社では責任を負いかねます。万一施工上に起因する不具合が生じた場合は、貴店の保証規定によって修理していただくようお願いいたします。 |
| 天井裏など日常点検ができない場所への設置は避けてください。 |

# 2　部品の確認

**まず、次の部品があることを確認してください。**

| ①電気温水器本体 | ②水抜きチューブ、取扱説明書（保証書付）、施工説明書、自動吐水ラベル |
|---|---|

# 3　各部の名称

【REAH/K06 型】
※図は、TEN61 型とセットの場合
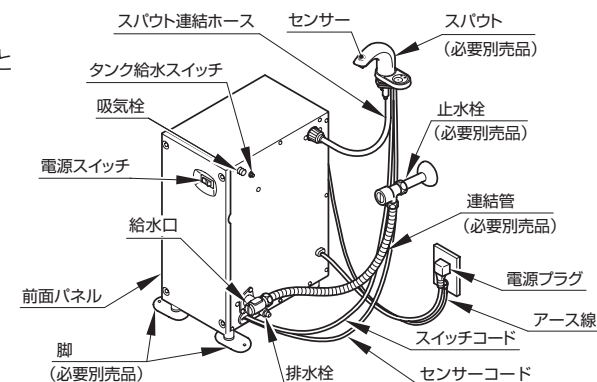
# 4 仕　　様

●給水方式　　　：元止め式
●沸上がり温度　：約70℃
●出湯温度　　　：約36℃
　　　　　　　　（温度範囲約30～40℃）
●使用可能環境温度：1～40℃

●安全装置　　　　　　：手動復帰式バイメタル
●最低必要水圧（流動時）：0.07MPa
　最高水圧（静止時）　：0.75MPa
●商品質量（満水時）　：約7kg（約13kg）
■詳しくは取扱説明書を参照ください。

# 5 寸 法 図

【REAH/K06型】
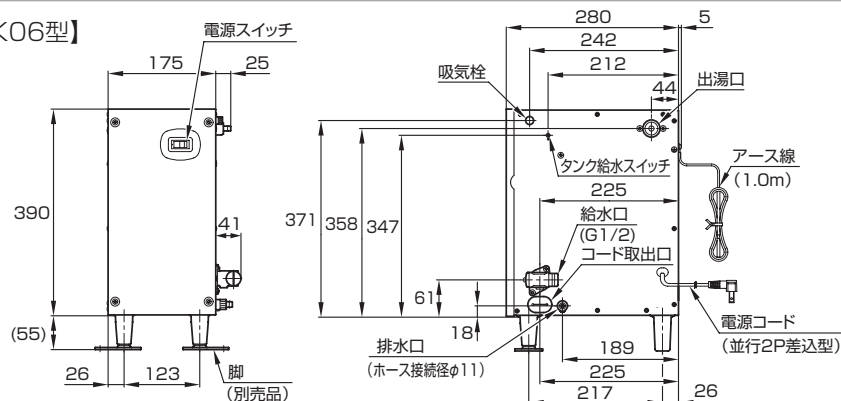
# 6 別売品一覧 ★印は必要別売品です。

| 品　名 | 形　状 | 品　番 | ワンプッシュ式排水金具対応 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ★スパウト（Aタイプ） | | TEN61AH型（ポップアップあり 湯水切り替えスイッチ付き） | 可 | 専用自動水栓 |
| | | TEN40AH型（ポップアップなし） | — | |
| | | TEN41AH型（ポップアップあり） | 可 | |
| ★スパウト（グースネックタイプ） | | TEN84GH型（ポップアップなし 湯水切り替え、手動スイッチ付き） | — | 専用自動水栓（電気温水器の定流量弁交換必要） |
| | | TEN85GH型（ポップアップあり 湯水切り替え、手動スイッチ付き） | — | |
| ★スパウト（コンテンポラリタイプ） | | TEN12AH型（ポップアップなし） | — | 専用自動水栓（電気温水器の定流量弁交換必要） |

※ワンプッシュ式排水金具対応品は、別途ワンプッシュ式排水金具が必要となります。
※既存の排水金具にスパウトの取り替えを行う場合は互換性に注意してください。

| 品　名 | 形　状 | 品　番 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| ★アングル形止水栓 | | TL347CU | 給水用フィルター付き（壁給水用） |
| | | TL347C1R | 給水用フィルター付き（床給水用） |
| ★脚 | 前脚：2本（アジャスター付き） アジャスター 木ねじ：2本 53～60 後脚：2本（アジャスターなし） 55 | RHE1N | 脚高さ調節範囲（アジャスター付きのみ） |
| ★連結管 | L ±10 | RHE436-20 | L=200mm |
| | | RHE436-30 | L=300mm |
| | | RHE436-35N | L=350mm |
| | | RHE436-40 | L=400mm |
| | | RHE436-45N | L=450mm |
| | | RHE436-50 | L=500mm |
| | | RHE436-60 | L=600mm |
| 膨張水処理ユニット | | RHE655H | — |
| ウィークリータイマー | | RHE657R | 外付けのウィークリータイマー |
| | | RHE658R | 凍結防止機能の付いたタイマー |

# 7 施工例
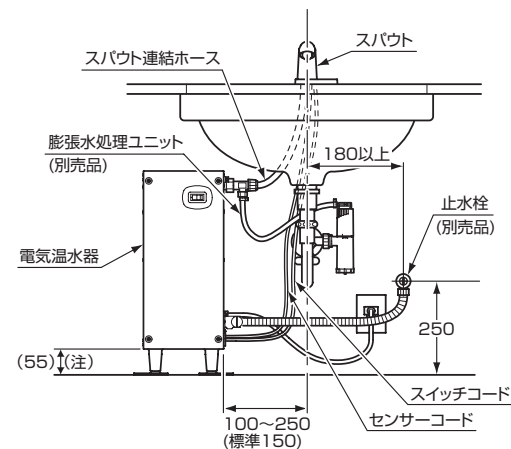
（注）脚のアジャスターなどで調整のうえ、必ず本体の水平を保つようにしてください。